

## LIMI -Siirtoseinän käyttöohje


2022

### Sivusuuntainen tiivistys (A)

Jousikuormitteinen teleskooppiiviste.  
Kääntökamman holkki on pinnassa  
reunimmaisessa elementissä

### Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiiviste.  
Kääntökamman holkki on pinnassa  
keskellä

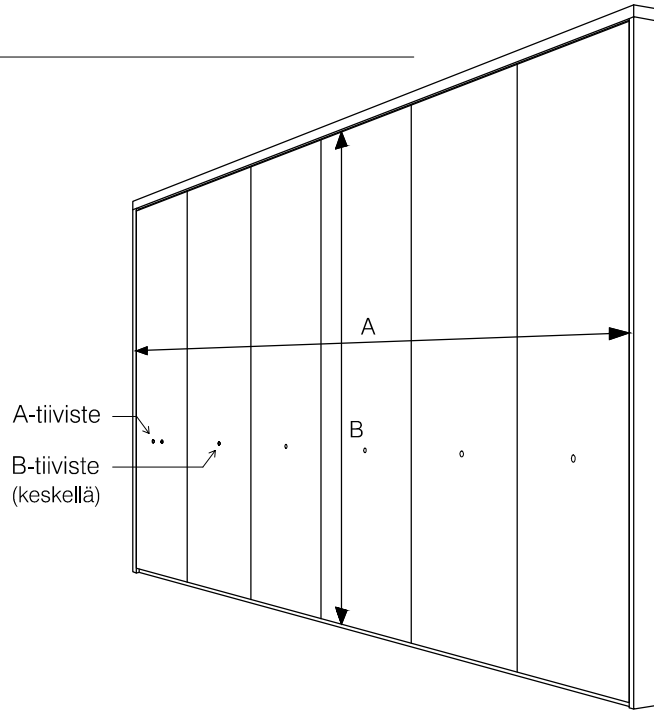


A-tiiviste  
B-tiiviste  
(keskellä)



(A-B)  
Kivistyskamman  
liike on  $\sim \frac{1}{2}$  kierrosta.  
Käännä aina ääriasennosta  
ääriasentoon avattaessa ja  
suljettaessa.

### Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

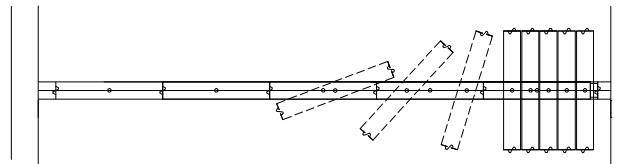

Suljettu siirtoseinä,  
elementit pääkiskolla

Siirtoseinä pakattu  
lähtöseinälle

### Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiiviste
- sulje B-tiivisteet

### Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementtejä ja siirrä ne yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste