

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje



2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskoopptiivistys.
Kääntökammen holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)

Jousikuormitteinen palkkitiivistys.
Kääntökammen holkki on pinnassa sivuilla

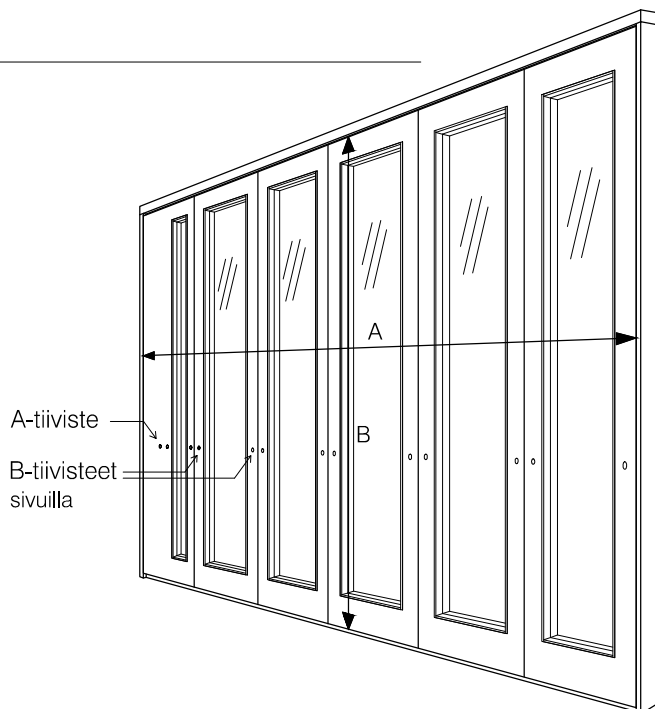

Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

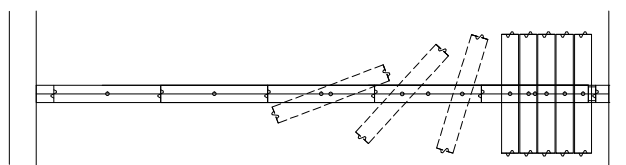

Suljettu siirtoseinä,
elementit pääkiskolla

Siirtoseinä pakattu
lähtöseinälle

Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiivisteet
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiivistys
- sulje B-tiivisteet

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementtejä ja siirrä ne yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiivisteet