

LIMI -Siirtoseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskoopptiivistys.
Kääntökammen holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiivistys.
Kääntökammen holkki on pinnassa sivuilla

Välioven käyttö (C)

Siirtoseinän ollessa suljettu (A ja
B-tiivisteet "kiinni"-asennossa) käyntiovi
toimii normaalin välioven tapaan

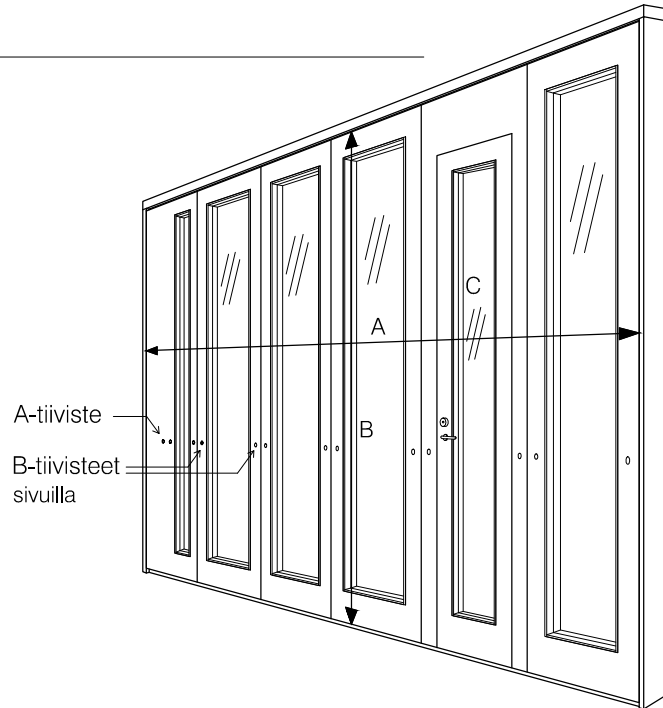


A-tiivistys
B-tiivisteet
sivuilla



(A-B)
Kivistyskammen
liike on $\sim \frac{1}{2}$ kierrosta.
Käännä aina ääriasennosta
ääriasentoon avattaessa ja
suljettaessa.

Siirtoseinän avaus ja sulkeminen

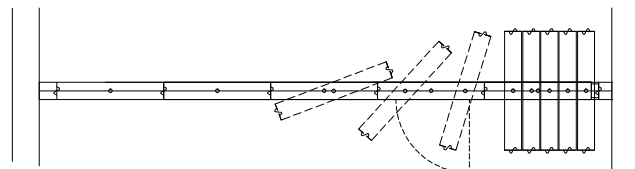

Suljettu siirtoseinä,
elementit pääkiskolla

Siirtoseinä pakattu
lähtöseinälle

Siirtoseinän sulkeminen (lähtötilanne: siirtoseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiivisteet
- siirrä elementit aukolle ja kohdista ne toisiaan vasten kevyesti painaen
- sulje A-sivutiivistys
- sulje B-tiivisteet

Siirtoseinän avaaminen (lähtötilanne: siirtoseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementtejä ja siirrä ne yksitellen pakalle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiivisteet