

LIMI -Taiteseinän käyttöohje


2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)

Jousikuormitteinen teleskooppitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiiviste.
Kääntökamman holkki on pinnassa
keskellä

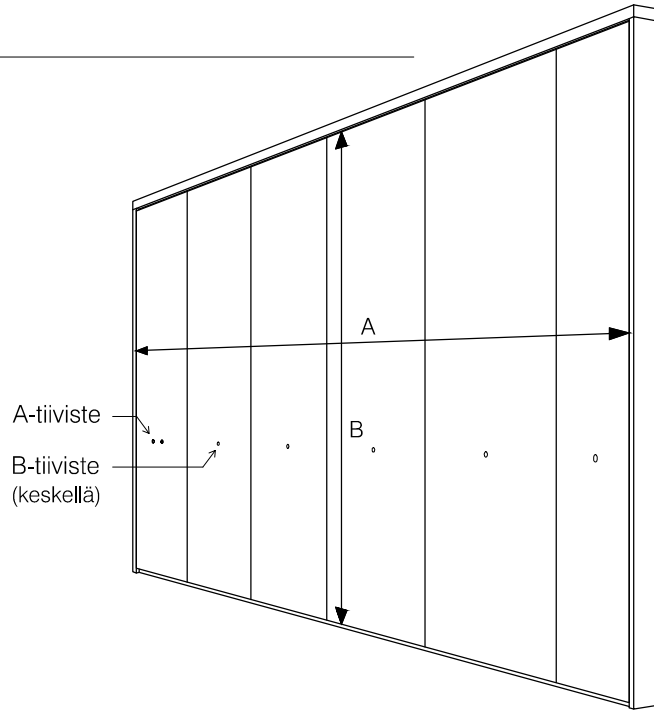

A-tiiviste
B-tiiviste
(keskellä)



Taiteseinän avaus ja sulkeminen

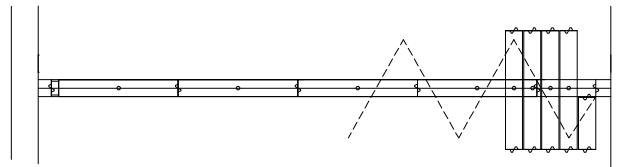

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiiviste
- taita elementit suoraksi taiteseinäaukkoon
- oikaise ja sulje B-tiiviste osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- oikaise viimeinen elementti ja sulje A-sivutiiviste
- sulje loput B-tiivisteet

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivisteet
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiiviste