

LIMI -Taiteseinän käyttöohje

2022

Sivusuuntainen tiivistys (A)


Jousikuormitteinen teleskoopptiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa
reunimmaisessa elementissä

Pystysuuntainen tiivistys (B)


Jousikuormitteinen palkkitiivistys.
Kääntökamman holkki on pinnassa keskellä,
ovissa holkit ovat molemmilla sivuilla

Välioven käyttö (C)


Taiteseinän ollessa suljettu (A ja
B-tiivistykset "kiinni"-asennossa) käyntiovi
toimii normaalin välioven tapaan

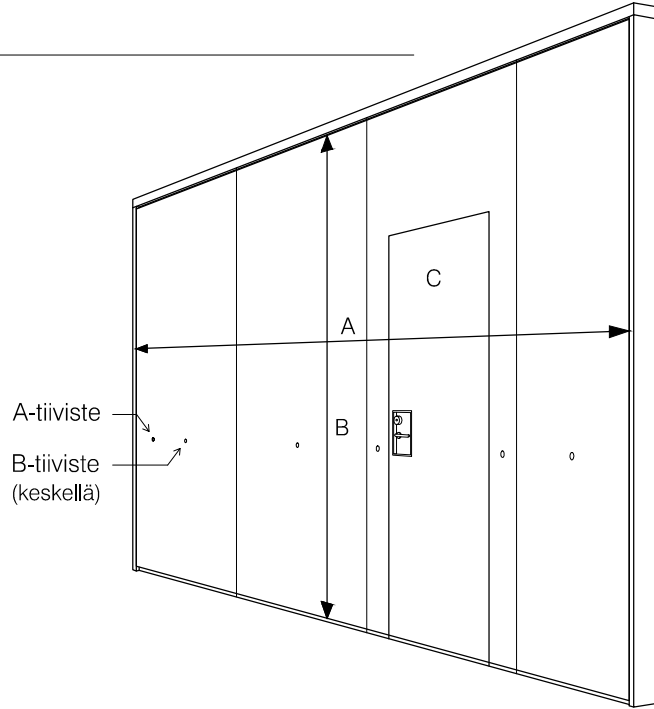

A-tiivistys
B-tiivistys
(keskellä)

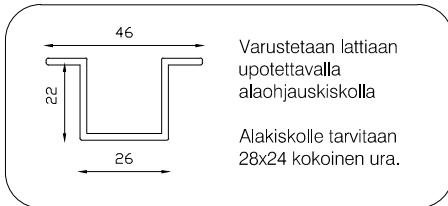

Taiteseinän avaus ja sulkeminen

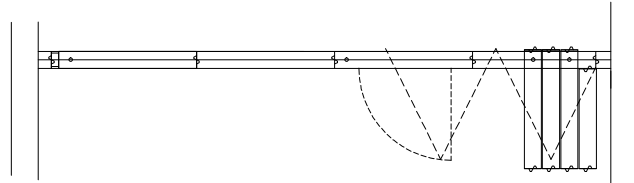

Suljettu taiteseinä,
elementit pääkiskolla

Avattu taiteseinä,
elementit pakattuna

Taiteseinän sulkeminen (lähtötilanne: taiteseinä on pakattu lähtöseinälle)

- avaa päällimmäisen elementin B-tiivistys
- taita elementit suoraksi taiteseinäaukkoon
- oikaise ja sulje B-tiivistys osasta alkupään elementeistä, taiteseinän pituudesta riippuen kaksi tai kolme paria
- oikaise viimeinen elementti ja sulje A-sivutiivistys
- sulje loput B-tiivistykset

Taiteseinän avaaminen (lähtötilanne: taiteseinä on suljettu seinäksi)

- avaa kaikki A ja B -tiivistykset
- taita elementit ja pakkaa ne lähtöseinälle
- sulje päällimmäisen elementin B-tiivistys